KOPRON EVENT SOLUTIONS

TECHNICAL DATA SHEET

GAZEBO

Struttura:

- Montanti e tubolari in alluminio e acciaio zincato a caldo.

Copertura:

- Telo PVC, impermeabile ignifugo classe 2, laccato traslucido.
- Telo trasparente “Energy Saving”, impermeabile ignifugo classe 2.

Dimensioni:

- Altezza in gronda max 2,5 m.
- Ampiezza max 10 x 10 m (100m^2 max).
- Lunghezza moduli 5 m standard (su richiesta progettazione fuori standard).
- Disponibilità di forma rettangolare fino a 5 x 4 m.

Ancoraggio al suolo

- Speciali fissioni a terra a basso impatto ecologico.
- Zavorre autoportanti.

Carico neve su richiesta

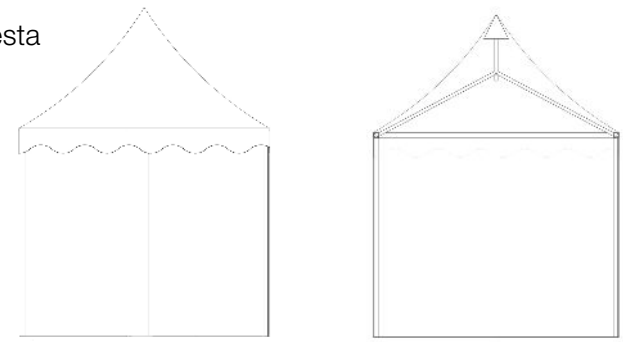

Colori:

- ☐ Bianco 9010 traslucido
- ■ Trasparente
- ■ Tinta RAL a scelta

A scelta:

Copertura con telo Krystal o telo oscurante e su richiesta tutti i colori della tabella RAL

Certificazioni:

Quality Management System:
UNI EN ISO 9001: 2008 Certified
Factory Production Control:
UNI EN ISO 1090
Steel Processing Center:
(DM 14.01.08) No. 2533/13
Applicable Standard: UNI EN 3834-2

Struttura fornita di calcoli statici e certificazione secondo la Normativa Vigente Europea