KOPRON EVENT SOLUTIONS

TECHNICAL DATA SHEET

TENDOSTRUTTURA GEODETICA

Struttura:

- Archi e montanti in tubolari d'acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir.

Copertura:

- Fasce di telo Krystal.
- Telo PVC, impermeabile ignifugo classe 2, laccato traslucido.

Dimensioni:

- Diametro della circonferenza 15 o 30 m (max 710 m^2).
- Raggio della calotta 7,5 o 15 m.

Capacit :

- Posti in piedi max 900.
- Posti a sedere max 600.

Ancoraggio al suolo:

- Speciali fissioni a terra a basso impatto ecologico.
- Zavorre autoportanti.

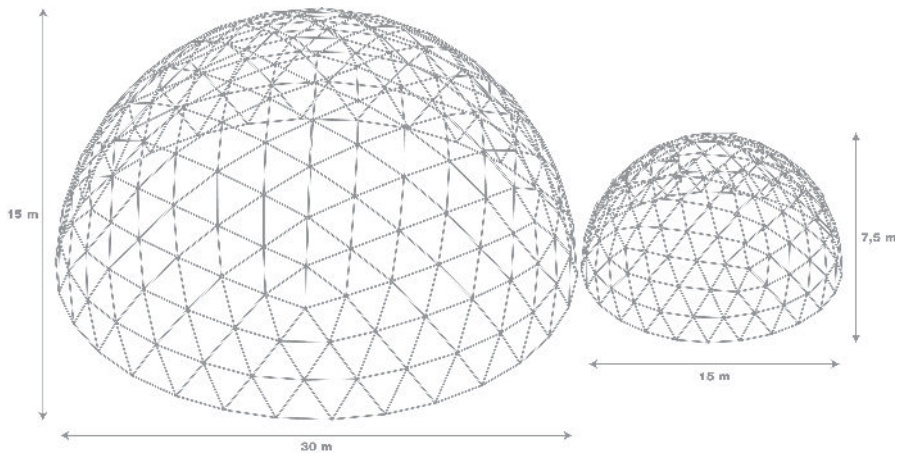

Colori:

- ☐ Bianco 9010 traslucido
- Argento 9006
- Trasparente
- ■ Tinta RAL a scelta

A scelta:

Copertura con telo oscurante e su richiesta tutti i colori della tabella RAL.

Certificazioni:

Quality Management System:
UNI EN ISO 9001: 2008 Certified
Factory Production Control:
UNI EN ISO 1090
Steel Processing Center:
(DM 14.01.08) No. 2533/13
Applicable Standard: UNI EN 3834-2

Struttura fornita di calcoli statici e certificazione secondo la Normativa Vigente Europea